

真空管プリアンプ

EVOLUTION PRE



“進化”のかたち


2022年2月に発売した真空管プリメインアンプ「EVOLUTION」は、
現代的なデザインや表示部、リモコン機能などで真空管アンプの世界に大きな進化をもたらしました。
さらにその思想はトライオード設立30周年記念モデル「EVOLUTION 300 30th Anniversary」へと広がりました。
両モデルともにプリメインアンプですが、スイッチの切り換えでパワーアンプとしても使うことができます。
また、その他のラインアップの「MUSASHI」「TRZ-300W」「JUNONE 845S」も同様の機能を備えています。
それらのアンプをパワーアンプとして使う場合のプリアンプとして最適であり、
また、一般のパワーアンプとの組み合わせもできる
モダンでシンプルな真空管プリアンプとして誕生しました。

EVOLUTIONシリーズのシンプルで現代的なデザイン

フロントパネル中央部に大型ディスプレイ、左右に電源/セレクターとボリュームノブを配置した
すっきりとしたシンメトリーなデザインです。

精悍で美しい高品質アルミニウムのブラックヘアライン仕上げ

鉄製のメインシャーシとアルミプレートを組み合わせた堅牢で美しい筐体構造を採用しています。

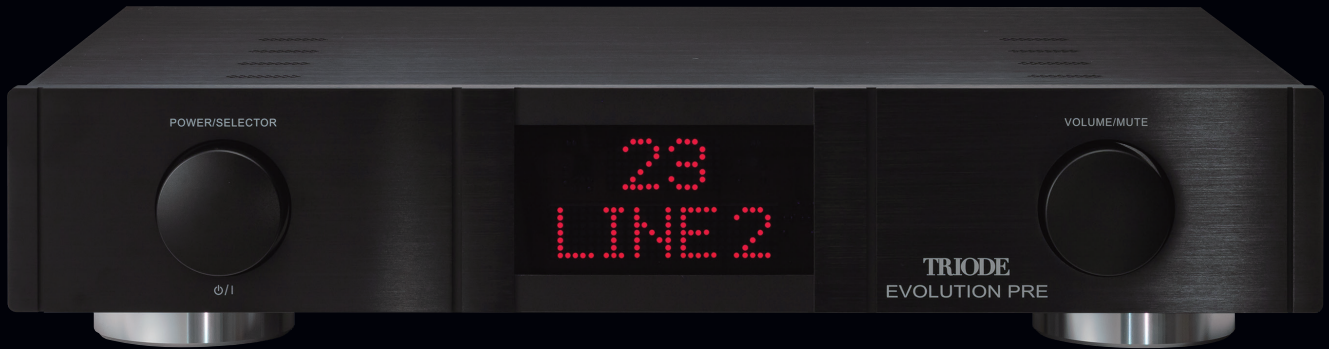

電源部、信号入力部、増幅部、信号出力部を分離

電子ボリュームを採用することで信号経路の最短化すると同時に、強力な電源部をはじめ各パートを分離することによりノイズや干渉の低減を実現しています。

厳選した高音質部品の採用

アンプの音質を左右する主要な部品は、高品質で高音質な部品を厳選して採用しています。

- 日清紡マイクロデバイス製MUSES高音質電子ボリューム
- 大型Rコア電源トランス
- オリジナルポリプロピレンコンデンサー
- ディップフォーミング無酸素銅線電源ケーブル(TR-PS2)など
- スロバキアJJエレクトリック製真空管


視認性が良い大型表示部

部屋のどこからでもボリューム位置と入力切替ポジションが一目でわかる見やすいディスプレイを搭載しました。



電源のON/OFFも可能な操作性に優れた高級リモコン

アルミ削り出しの重量感あるリモコンで、電源ON/OFF、音量調整、ミュート、ダイレクト選択の入力切替、ディママー操作が可能です。

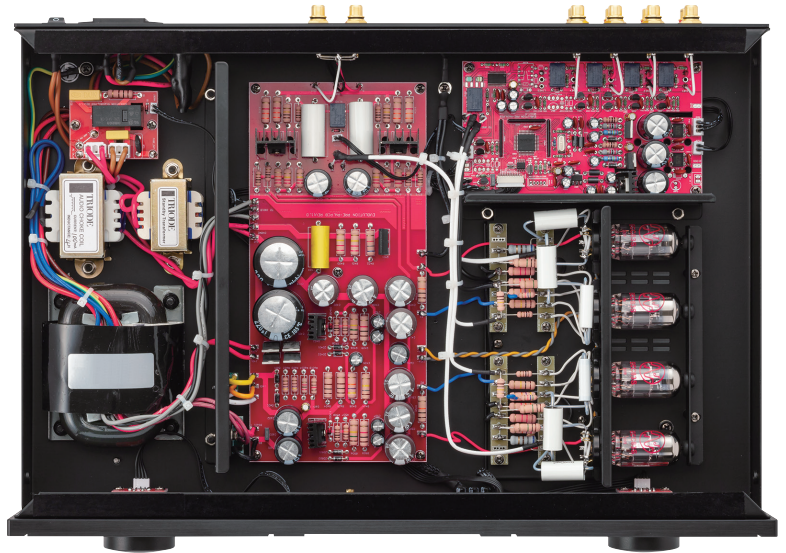

主な仕様	12AX7×4本
使用真空管	16Hz~170kHz(-1dB)
周波数特性	90dB
SN比	4系統(RCAピン、LINE1~4)
入力端子	入力感度/インピーダンス 250mV/20kΩ
出力端子	2系統(RCAピン、OUT1~2)
出力インピーダンス	140Ω
リモコン機能	電源、音量、ミュート、 入力切替、ディママー
定格消費電力	40W
サイズ	横幅440×奥行320×高さ100mm
質量	8kg
付属品	電源ケーブル(TR-PS2)、リモコン
JANコード	4521296100428

Hi-Res AUDIO

株式会社トライオード 〒343-0032 埼玉県越谷市袋山609-3 TEL.048-940-3852 FAX.048-940-3853 <https://www.triode.co.jp>



TRIODE
PREMIUM SHOP 認定店

トライオードプレミアムショップ



安全に関する
ご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
・水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

※製品の外観、部品(真空管を含む)及び特性は、改善のため予告なく変更することがあります。また、掲載写真と実際の製品とは異なる場合があります。
※色調は印刷により実機と多少の差異がある場合があります。
※真空管の銘柄は生産時期により変わることがあります。
※真空管アンプを設置の際は放熱を妨げないように周囲に十分な空間を確保してください。
※真空管やその他の電子部品は、使用時間や使用環境によって消耗する部品ですので、交換や調整が必要になる場合があります。詳しくは当社におたずねください。
※本カタログ掲載の機器は一般家庭用オーディオ機器として作られたものです。一般家庭用以外(例えば飲食店でのBGMなど営業用の長時間使用、車輻、船舶への搭載使用、野外での使用など)に使用しないでください。一般家庭用以外の使用で故障した場合は、保証期間内でも有償修理となります。
※補修用性能部品の最低保有期間は製造終了後8年です。
※製品の梱包箱、梱包材は後日の輸送の際に役立ちますので、保管されることをお勧めします。
※トライオードは登録商標です。

2023年10月