
※ MusicX NEO の使用には、カクテルオーディオの操作対象機器のファームウェアのバージョン「R1516」以上が必要です。

セットアップ→ファームウエア→Current Version から確認できます。


MusicX NEO の操作対象機種は X35、X45、X45Pro、X50D、X50Pro です。



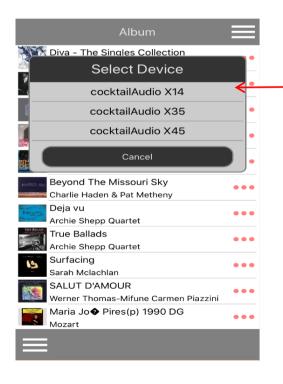


最初に起動するとき、または メニュー画面からSelect Deviceをタップすると現在 ネットワークに接続されてい るカクテルオーディオが表示 され、操作したい機種を選択 できます。

左図の例ではX14, X35, X45 が接続されていて、それぞれ を選択できる画面です。

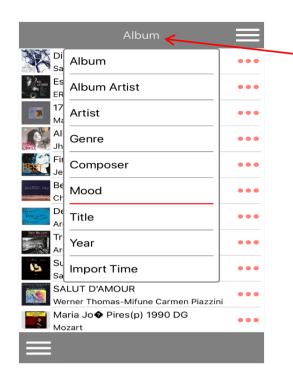

メニュー画面からMusic DB を選ぶとこのような画面になります。 Albumバーをタップすると アルバムの並べ変えができます。


例えばArtistを選ぶと アーティスト別に曲が並び変わります。

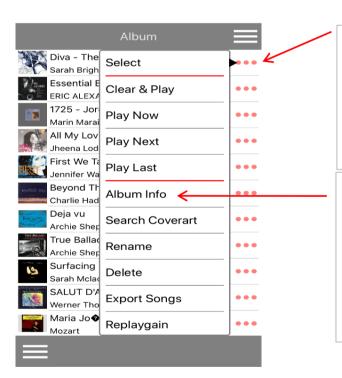

各アルバムの横の…部分を タップするとこのような画面 が出ます。

ここではアルバムの再生方 法やタグデータの詳細表示 や編集などが行えます。


Album Infoをタップするとそのアルバムの情報(アルバム名やアーティストなど)が確認でき、開いた情報画面でEditをタップすると編集も行えます。

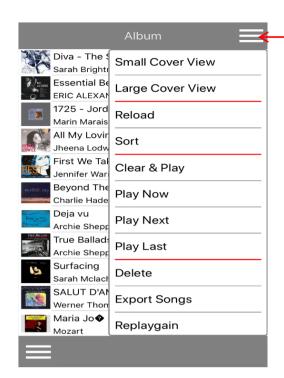


Album右上の≡をタップする とアルバムメニューが開きま す。 ここではリスト表示やアルバ ム再生時の設定などが行え ます。



初期設定ではList Viewですが、 Small Cover Viewをタップすると このような小さなカバーアート表 示画面になります。

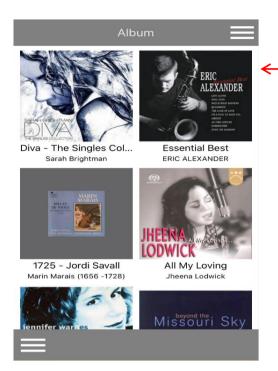


Large Cover View をタップすると 大きなカバーアート表示の画面 になります。 お好きな表示方法を選んでくだ さい。

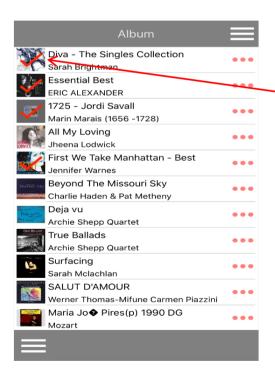


Album内部のアルバムを長押ししてタップするとそのアルバムにチェックが入り、アルバムの選択ができます。



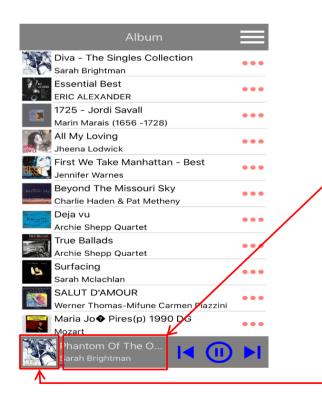

曲を再生していると画面下に 再生中の曲が表示されます。 赤く四角で囲った場所をタッ プすると再生中の曲が次の 図のように拡大表示されます。


また、アルバムのカバーを タップするとカクテルオーディ オのメニュー画面(トップ画面) が開きます。

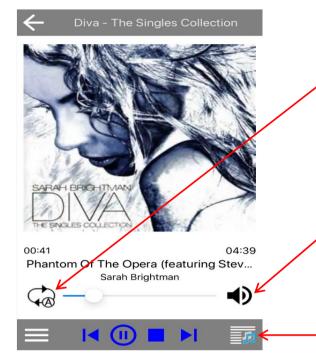


ここをタップするとリピートや シャッフルなどプレイモードが 変更できます。

ここをタップするとミュートの 切り替えが行えます。

ここをタップするとそのアル バムをキューファイルリスト に移動することができます。

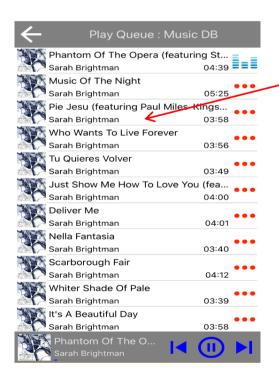

キューファイルリスト内では 長押ししてスクロールすると 曲の並べ変えができます。

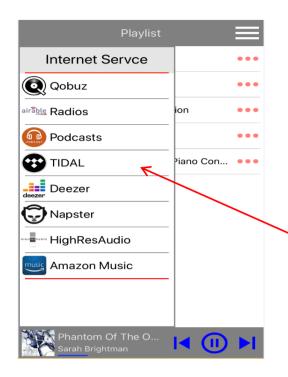

メニュー画面内のInternet Serviceをタップするとこの画面になります。ここではAmazon MusicやTIDALといったインターネットサービスが利用できます。ログインが必要な場合は、Music X NEOからログインすることができます。

